



Plissé Toiture



Encombrement minimum

Faible encombrement grâce aux petits boîtiers 22x16 mm ou 27x35 mm (selon manœuvre) qui permettent de poser le store même lorsque l'emplacement est limité.


Formes spéciales pour répondre à tous les besoins

Formes spéciales en triangle ou trapèze vous permettant d'équiper vos fenêtres sous toit notamment.


Tissus spécifiques à la pose en toiture

Tissus résistants à l'humidité, aux salissures d'insectes grâce au revêtement spécial évitant que les résidus n'adhèrent.

**GARANTIE
2 ANS**

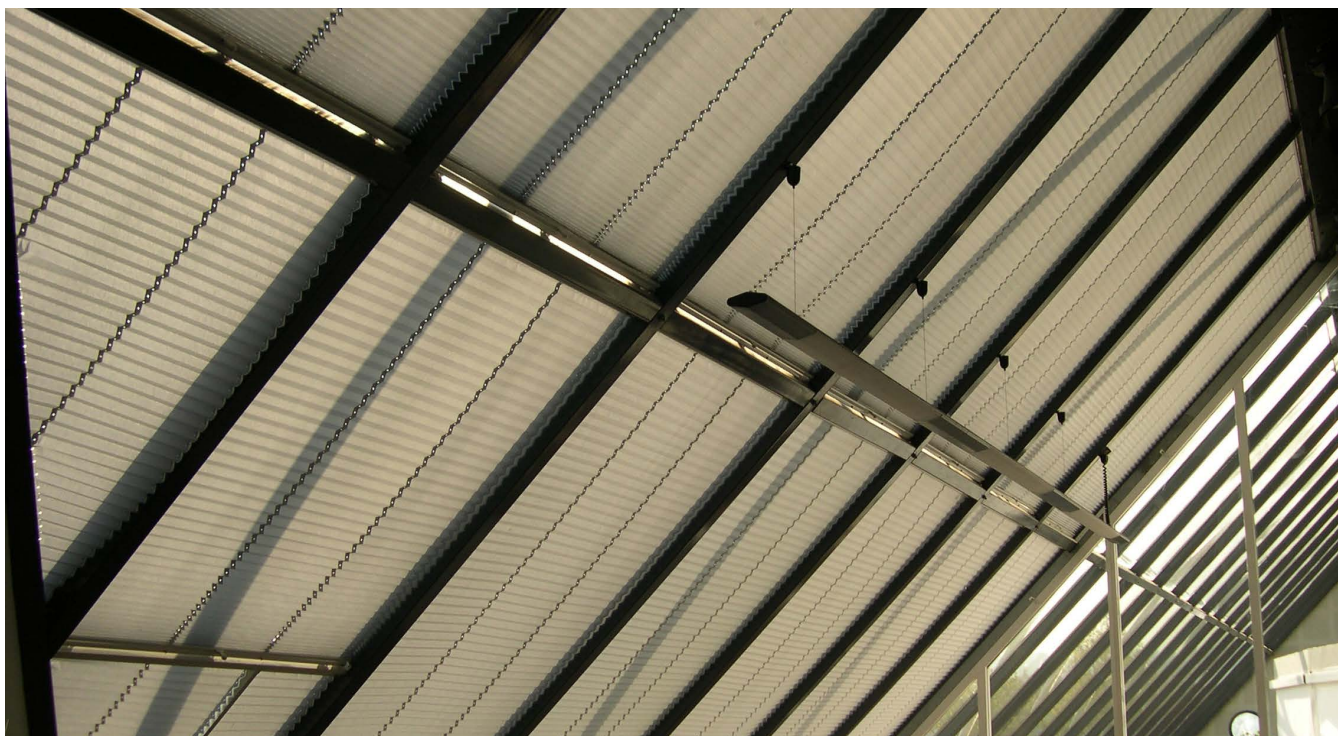


3 manœuvres au choix

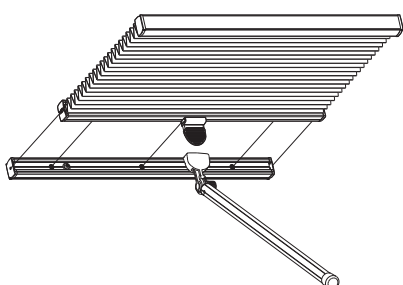


Tirage direct

Poignée PVC coloris blanc, sable ou noir.
Bâton de manœuvre en option.

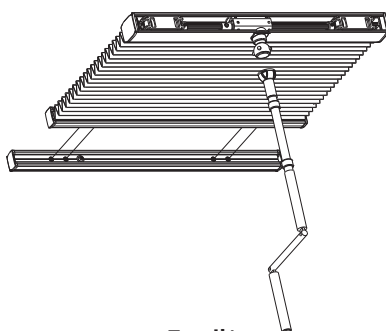

Treuil*

Toujours positionnée au centre du store.
Manivelle décrochable au coloris anodisé naturel non incluse.

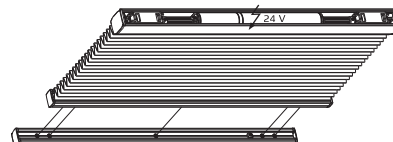


Motorisation 24V*

Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande Radio avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande (non fournie). Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie de moteur. Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur. Sans ou avec transformateur (si Filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si Radio = déporté du store). Fins de course, haute et basse, réglées en usine. Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

*Options soumises à plus-value.

Un large choix de tissus et coloris

Plissé en plis de 20 mm pour une intégration parfaite à la fenêtre, en 2 niveaux d'occultation : tamisant et occultant.

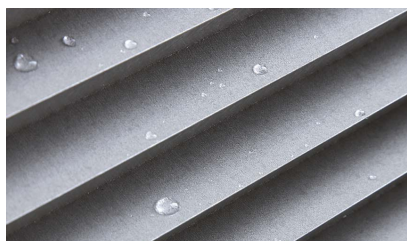

Coloris de profils :

RAL 9016
Brillant

RAL 1015
Brillant

Anodisé
naturel
E6-EV1


Anodisé
noir
E6-C35

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sables, noir pour les autres coloris de profils.



Détails techniques

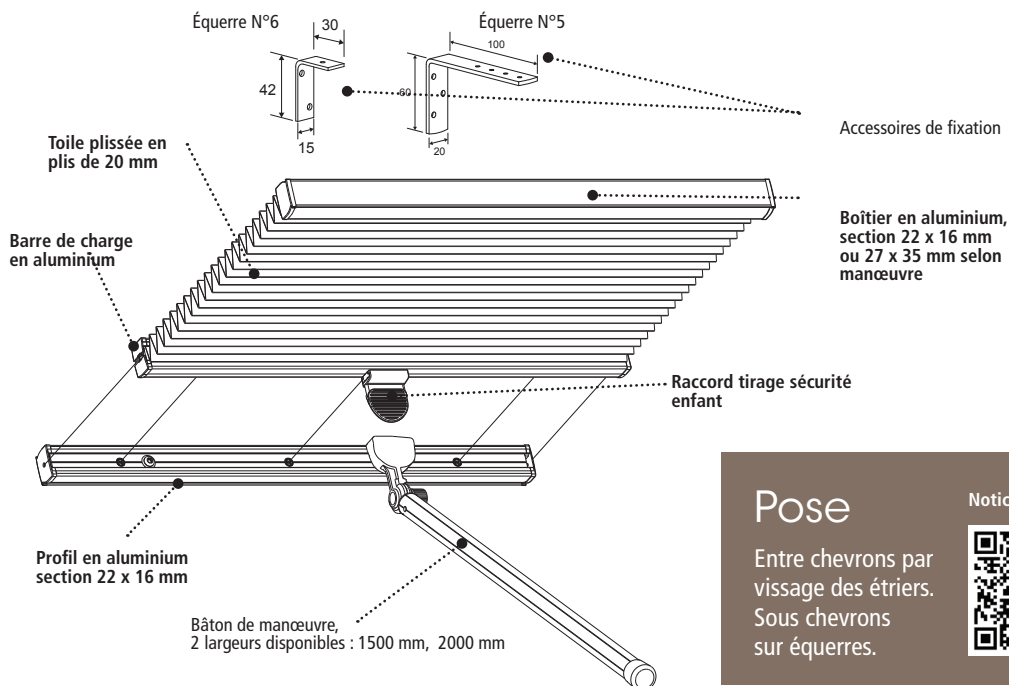


Pose

Entre chevrons par vissage des étriers. Sous chevrons sur équerres.

Notice de pose :



Prise de mesures

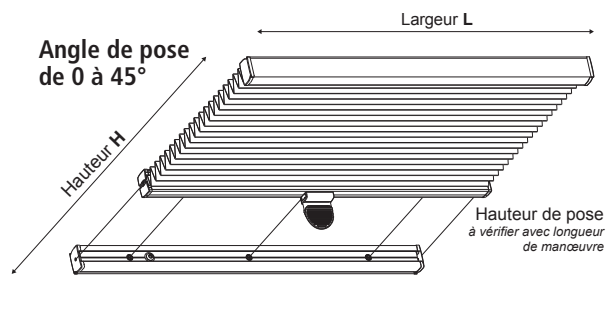

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu : Largeur hors-tout - 3 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors tout
Hauteur de pose : Hauteur du haut du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Hauteur de repli (avec moteur ou treuil) : voir page 119 et prendre les colonnes chaînette sans fin et moteur 24V
Hauteur de repli (avec tirage direct) : voir page 119 et prendre la colonne tirage direct simple

Tolérances de fabrication
 $L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$. $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.

Limites dimensionnelles

	Tirage direct	Manivelle*	Motorisation 24V*
L mini	300 mm	500 mm	600 mm
L maxi	1500 mm	1500 mm	1500 mm
H mini	200 mm	200 mm	200 mm
H maxi	4000 mm	3000 mm**	3000 mm***
S maxi	6 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²
H pose maxi	3000 mm	3500 mm	illimité***

** Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maxi est de 2000 mm.

*** Selon respect des longueurs de câbles d'alimentation maximales : veuillez prendre conseil auprès d'un motoriste ou électricien professionnel.


**** Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maximale est de 2000 mm.

Encombres de pose

Pose entre-murs

	Tirage direct	Treuil ou motorisation 24V
Hauteur H	16	16
Largeur L	300 à 450	451 à 800
Équerres	2 x 2	3 x 2

Pose suspendue

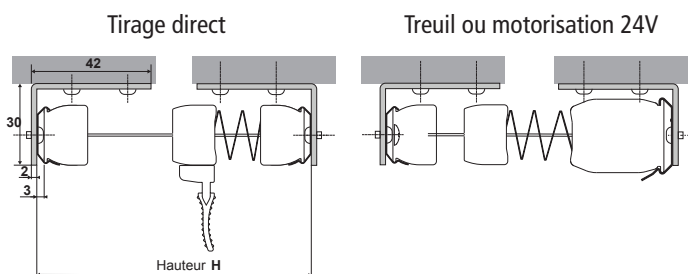

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Formes spéciales sur demande



NOTICE
DE POSE




VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE


Toutes les formes spéciales réalisables bénéficient d'une **manœuvre par tirage direct uniquement**.

Faisabilité et tarifs : nous consulter. Délai : 4 à 5 semaines. Il est important de vérifier le type de forme en vous positionnant à l'intérieur de la véranda. Les plis du tissu sont toujours parallèles à la largeur du store. Dans tous les cas, joindre un croquis avec cotes.


I Triangle gauche




J Triangle droit




K Triangle isocèle




L Trapèze gauche

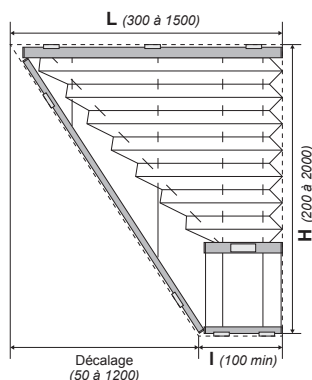

M Trapèze droit



N Trapèze

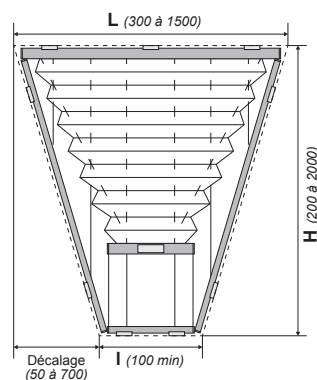

Tissus compatibles

	Tissus Transparents	Tissus Tamisants	Tissus Occultants
★★		Ecrin, Monarchie	Réunion



CERTIFICAT
CLASSEMENT AU FEU

Options disponibles

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Tirage direct	Poignée PVC coloris blanc, sable ou noir.
	Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé.
		Longueur 2000 mm. Coloris anodisé.
	Treuil	Manivelle décrochable à prévoir par vos soins.
	Manivelle décrochable	Sur-mesure (maxi 3000 mm).
	Motorisation 24V filaire	Transformateur intégré. Inverseur inclus.
	Motorisation 24V radio	Télécommande non incluse.
	Télécommande murale SMOOVE Origin RTS	1 canal. Coloris blanc (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 1 pure RTS	1 canal. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Télécommande SOMFY SITUO 5 pure RTS	5 canaux. Coloris blanc et gris (autres coloris sur demande).
	Groupage optimisé motorisation	
POSE	Equerre fixe n°5	Coloris anodisé naturel.
	Equerre fixe n°6	Coloris anodisé naturel.
	Formes spéciales	Compatible avec manœuvre par tirage direct uniquement. Délai 4 à 5 semaines.



CRÉER
UN DEVIS